


# 5K シリーズ



本セメント抵抗器は鉛、カドミウムを含有しない製品です。  
(RoHS対応製品)

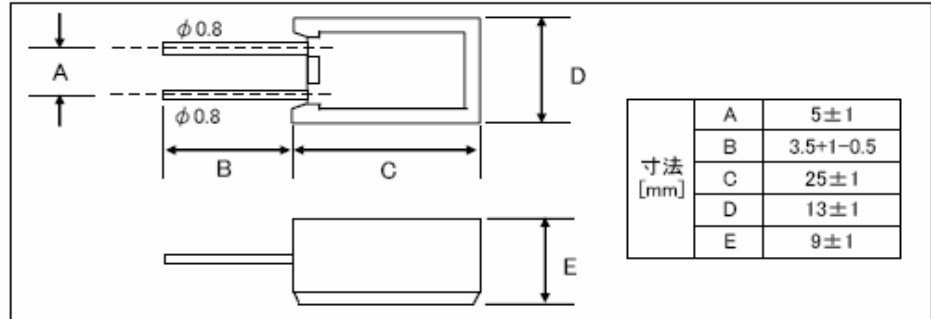

品名 ※	公称抵抗値[Ω] (公称抵抗値記号)	抵抗値 許容差	定格電力	最高使用 電圧	最高過負荷 電圧	抵抗温度 係数	定格周囲 温度	使用温度 範囲
5K × × × JA	1.8(1R8)	±5% (管理値 ±3%)	5W	DC350V	DC700V	±250 ppm/°C	+70°C	-40°C~ +200°C
	2.2(2R2)							
	3.3(3R3)							
	3.9(3R9)							
	4.7(4R7)							
	5.1(5R1)							
	5.6(5R6)							
	6.8(6R8)							
	8.2(8R2)							
	10(100)							
	12(120)							
	15(150)							
	22(220)							
	33(330)							
	39(390)							
47(470)								

※ × × × は公称抵抗値記号

## 安全電具株式会社

〒208-0023

東京都武蔵村山市伊奈平2-34-1


TEL 042-560-0744 FAX 042-560-0732

URL <http://www.anzendengu.co.jp/>


e-mail [dengu@gd5.so-net.ne.jp](mailto:dengu@gd5.so-net.ne.jp)

# 5K × × × JA特性

負荷軽減曲線

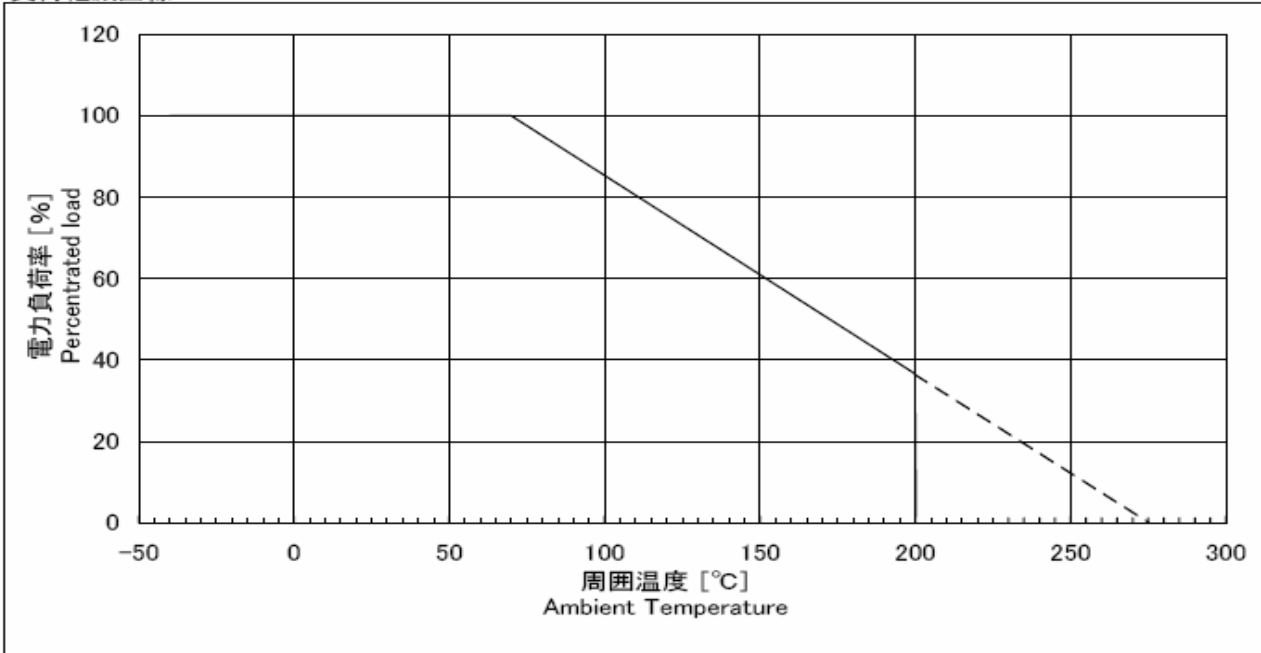

耐インラッシュ特性

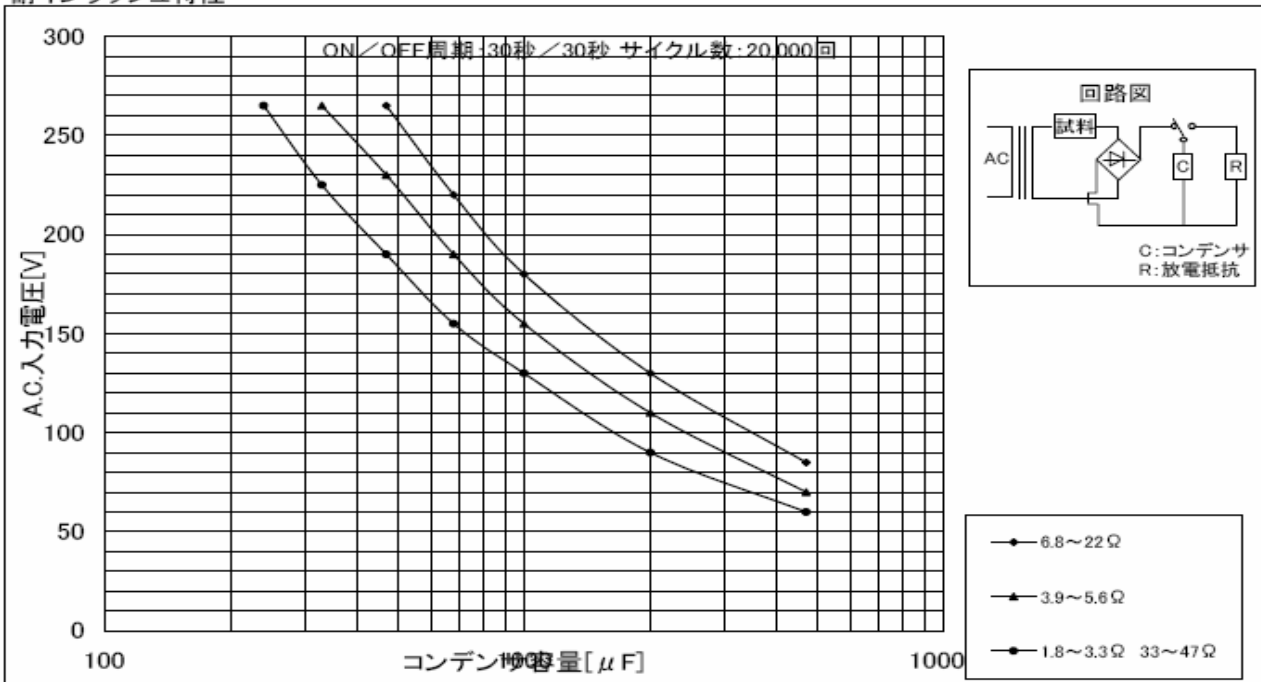

**注意事項**

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。  
 ご使用に際しては、別途納入仕様書をお取りかわし頂きます様お願い申し上げます。

**安全電具株式会社**

〒208-0023  
 東京都武蔵村山市伊奈平2-34-1  
 TEL 042-560-0744 FAX 042-560-0732  
 URL <http://www.anzendengu.co.jp/>  
 e-mail [dengu@gd5.so-net.ne.jp](mailto:dengu@gd5.so-net.ne.jp)

中国服务商(精电电子) TEL : +86-512-67077361 FAX: +86-512-67077391 E-mail: [service@simon-jd.com](mailto:service@simon-jd.com)