



# DC500VBL1030A

RoHS Pb


DC500V



倍率 1/2



単位: mm

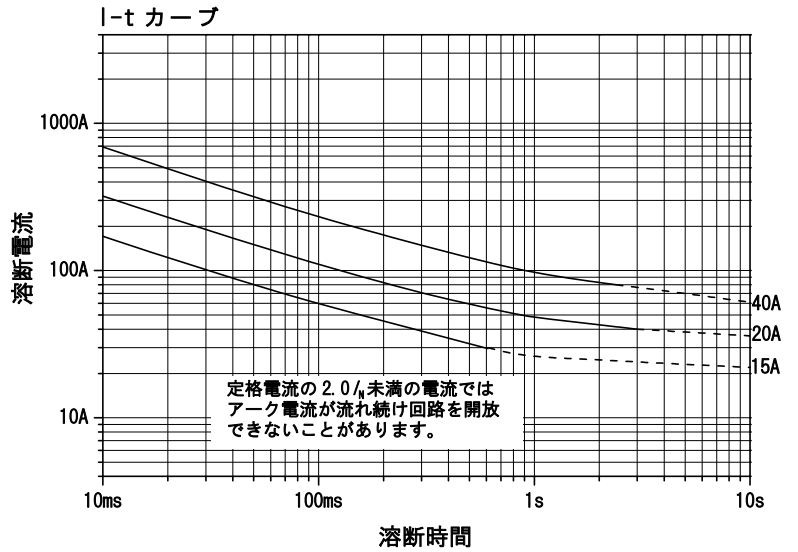

上記の I-t カーブは当社特定試験条件下の実測値の平均をプロットした参考値であり、保証値ではありません

定格電圧	認証	定格電流 (I <sub>N</sub> )	定格遮断電流		通電容量 1.0/I <sub>N</sub>	温度上昇 1.0/I <sub>N</sub>	過負荷溶断 2.0/I <sub>N</sub>
DC500V	—	15A・20A・30A 40A・50A	1000A	抵抗回路	温度上昇が 平衡になるまで	150K 以下	2分以内



# DC500VBC625

RoHS


DC500V



倍率 1/1

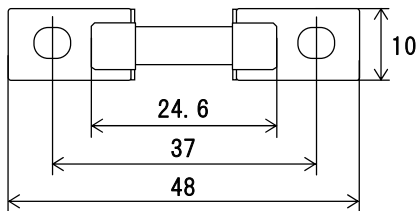

単位: mm

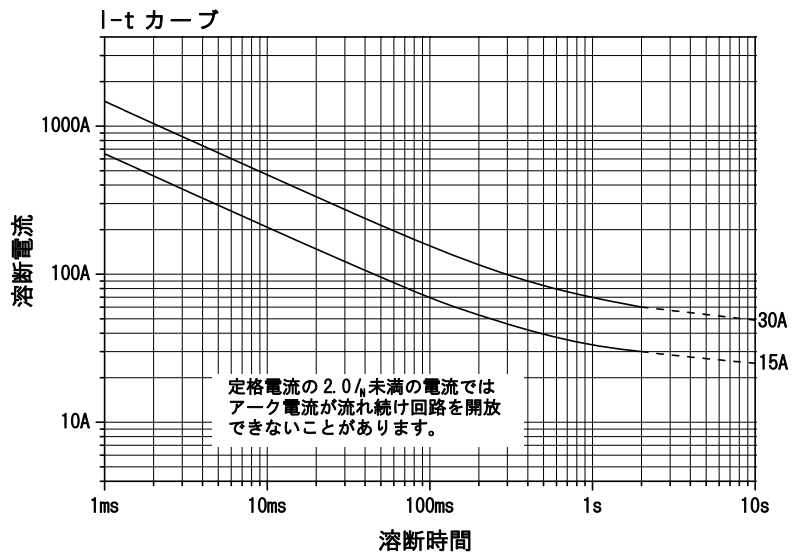

上記の I-t カーブは当社特定試験条件下の実測値の平均をプロットした参考値であり、保証値ではありません

定格電圧	認証	定格電流 (I <sub>N</sub> )	定格遮断電流		通電容量 1.0/I <sub>N</sub>	温度上昇 0.5/I <sub>N</sub>	過負荷溶断 2.0/I <sub>N</sub>
DC500V	—	10A・15A・20A 30A・35A	1000A	抵抗回路	温度上昇が 平衡になるまで	75K 以下	2分以内